

# Starten



Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung



Die Taste mit dem **Steckersymbol** drücken, um das Ladekabel zu entriegeln.

Für die weiteren Funktionen der Knöpfe wie den Spurhalteassistent etc. beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung des Herstellers!



Innerhalb von 30 Sek. den Stecker ziehen.

Wenn der Stecker wieder verriegelt wurde, erneut die Taste im Fahrzeug drücken (siehe oben).



Die Staubklappe schließen bis diese **ingerastet** ist.



Logoklappe schließen bis diese ingerastet ist.



Stecker aus der  
Ladesäule ziehen.



Bitte das Kabel in den  
Kofferraum legen.

# Wagen starten



Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung



**ACHTUNG:**  
Die Schlüsselkarte  
(Fernbedienung) in der  
Mittelkonsole ablegen oder  
am Körper halten. Beim  
Aussteigen während der  
Buchung nicht liegen  
lassen!



Start/Stop-Knopf  
drücken.



Zum Schalten Bremspedal gedrückt halten:  
R Rückwärtsgang, D Fahren,  
B Bremsrückgewinnung  
(Höhere Rekuperation durch stärkere Motorbremse. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers!)



Zum Losfahren Parkbremse nach unten drücken.

Zum Parken Parkbremse nach oben ziehen.

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers!



**Restreichweite:** weniger als gebucht? Bitte den Buchungsservice informieren!

**N+Parkbremse** Parken  
Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers!  
**R** Rückwärtsgang  
**D** Fahren  
**B** Bremsrückgewinnung



**„Fußgängerhupe“**  
Ein- und Ausschalten des **Geräuschgenerators** (Knopf auf der linken Seite).


Gute Fahrt!

# Rückgabe

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung



Mit der Ladekarte aus dem Bordbuch die Ladesäule freischalten.



Bitte nicht Ihre cambio-Card zum Freischalten verwenden.



Wenn freigegeben, Stecker **ganz** einstecken.

**Wichtig**  
Bitte den Stecker  
(nach Freischaltung der Ladesäule)  
über den ersten Widerstand hinaus einstecken.



Die Taste mit dem **Steckersymbol** drücken, um die Ladeklappe zu entriegeln.




**Haltemechanismus** zur Seite ziehen und die Staubklappe öffnet sich automatisch.





Der obere Ladeanschluss ist für das **normale Ladekabel** im Fahrzeug.

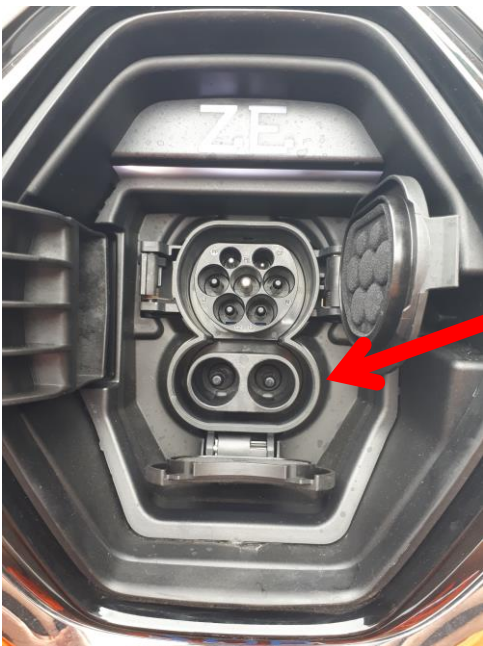

Der untere zusätzliche Ladeanschluss ist für das **Schnellladeverfahren**. Das Ladekabel samt Normstecker befindet sich an der jeweiligen Schnellladesäule. Bitte beachten Sie die Instruktionen und Anleitungen der Schnellladesäule vor Ort!



Stecker des Ladekabels einstecken.



Bitte **kontrollieren** Sie an der Ladesäule, ob der Ladevorgang gestartet wurde.  
**Vielen Dank!**

Wenn sich der Wagen nicht verschließen lässt:

Bitte überprüfen Sie, ob alle Türen und Heckklappe richtig geschlossen sind.