

Rückgabe

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung



Bitte nicht Ihre cambio-Card zum Freischalten verwenden.



Wichtig
Bitte den Stecker
(nach Freischaltung der Ladesäule)
über den ersten Widerstand hinaus einstecken.

Wenn freigegeben, Stecker **ganz** einstecken.




Die Taste mit dem **Steckersymbol** drücken, um die Ladeklappe zu entriegeln.



Haltemechanismus zur Seite ziehen und die Staubklappe öffnet sich automatisch.



Der obere Ladeanschluss ist für das **normale Ladekabel** im Fahrzeug.

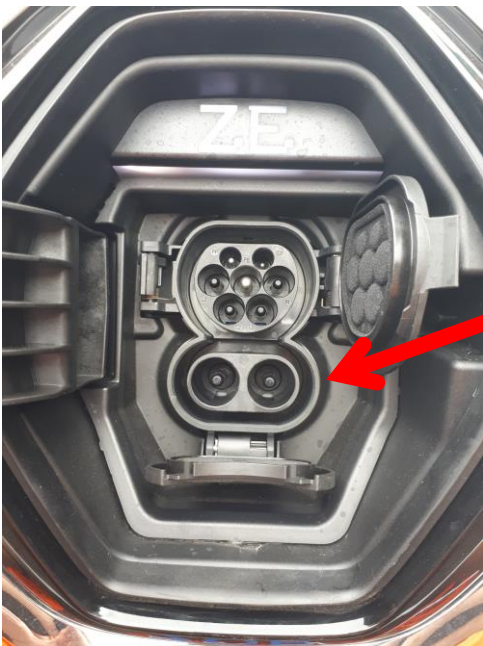

Der untere zusätzliche Ladeanschluss ist für das **Schnellladeverfahren**. Das Ladekabel samt Normstecker befindet sich an der jeweiligen Schnellladesäule. Bitte beachten Sie die Instruktionen und Anleitungen der Schnellladesäule vor Ort!



Stecker des Ladekabels einstecken.



Bitte **kontrollieren** Sie an der Ladesäule, ob der Ladevorgang gestartet wurde.
Vielen Dank!

Wenn sich der Wagen nicht verschließen lässt:

Bitte überprüfen Sie, ob alle Türen und Heckklappe richtig geschlossen sind.