

# Starten



Bitte beachten Sie auch die Betriebsanleitung.



Im Fahrzeug, links vom Lenkrad, die Taste mit dem **Steckersymbol** drücken, um das Ladekabel zu entriegeln.

Die Funktionen der weiteren Tasten finden Sie in der Betriebsanleitung des Autos.



Innerhalb von 30 Sek. den **Stecker** ziehen.

Wenn der Stecker wieder verriegelt, erneut die Taste im Fahrzeug drücken (siehe oben).



Die **Staubklappe** schließen bis diese eingerastet ist.



**Logoklappe** schließen bis diese eingerastet ist.



Den **Stecker** vom  
Ladekabel aus der  
Ladesäule ziehen.



Bitte das **Kabel** in den  
Kofferraum des ZOE  
(Kunststoffbox) legen.

# Wagen starten

Bitte beachten Sie auch die Betriebsanleitung



Die **Schlüsselkarte** (Fernbedienung) in der Mittelkonsole ablegen oder am Körper halten.

**Achtung:**  
Beim Aussteigen während der Buchung nicht im Auto liegen lassen! Das Auto verriegelt sich automatisch.



**Start/Stop-Knopf** rechts vom Lenkrad drücken.



Zum **Schalten** das Bremspedal betätigen und Einstellung wählen:

**R** Rückwärtsgang

**D** Fahren

**B** Bremsrückgewinnung\*

\*Energierückgewinnung durch stärkere Motorbremse. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung.



**Parkbremse** löst und zieht automatisch an, kann auch manuell bedient werden:

Zum Losfahren Parkbremse nach unten drücken.

Zum Parken Parkbremse nach oben ziehen.

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung des Herstellers.



Beträgt die **Restreichweite** weniger als gebucht, informieren Sie bitte den Buchungsservice.



**N** (+Parkbremse) **Parken**

**R** Rückwärtsgang

**D** Fahren

**B** Bremsrückgewinnung



„Fußgängerhupe“

Ein- und Ausschalten des **Geräuschgenerators** (Knopf auf der linken Seite).

**Gute Fahrt.**

# Rückgabe


Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung



Die Taste mit dem **Steckersymbol** drücken, um die Ladeklappe zu entriegeln.



**Haltemechanismus** zur Seite ziehen und die Staubklappe öffnet sich automatisch.

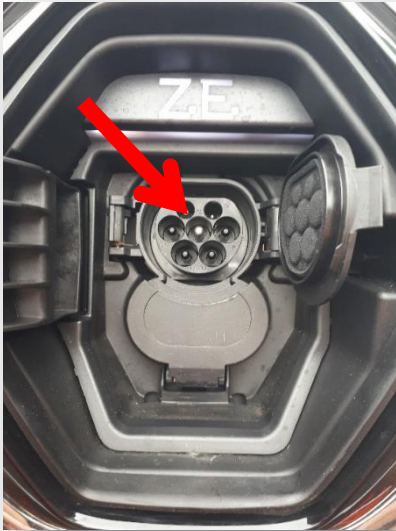

Der obere Ladeanschluss ist für das **normale Ladekabel** im Fahrzeug.



Der untere Ladeanschluss ist für das **DC Schnellladen** (CCS Standard). Das Ladekabel samt Normstecker befindet sich an der jeweiligen Schnellladesäule.

Bitte beachten Sie die Instruktionen und Anleitungen der Schnellladesäule vor Ort!





**Stecker** des Ladekabels  
im Fahrzeug einstecken.



**Stecker** in eine freie  
**Steckdose an der**  
**Ladesäule** stecken und  
darauf achten, dass der  
Stecker tief einrastet.



Den Schlüssel für die Ladesäule in das Ladesäulenschloss stecken, kurz nach rechts von **0 auf I** drehen und den Schlüssel wieder abziehen.

Warten sie kurz, bis das Auto den Ladevorgang startet.



**Vielen Dank.**